

# SILCA MAGAZINE

## Nuova Unocode 399 Evo!



### *Unocode 399 Evo*

Unocode 399 Evo è veloce, silenziosa, e facile da utilizzare. Assicura ottima qualità di taglio alla duplicazione di chiavi piatte per cilindro o veicolo a cifratura singola o doppia.

Unocode 399 Evo legge e taglia contemporaneamente le chiavi (S.A.), ha morsetti con sistema rapido di rotazione e manopola a chiusura controllata.

Massima flessibilità gestione dati grazie alla possibilità di creare schede personalizzate (stand alone) e di scaricare schede create con il programma Code Maker (con PC).

*Scopri l'Evoluzione  
delle Duplicatrici Elettroniche Silca  
con Unocode 399 Evo.*

[www.silca.biz](http://www.silca.biz)



## **Silca** Unocode 399 Evo



**SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING**

**Minori tempi ciclo di taglio chiave, minori tempi di attrezzaggio macchina.**

UNOCODE 399 EVO STAND ALONE	UNOCODE 399 EVO CON PC	<b>Caratteristiche principali</b>
●	●	■ Legge e cifra allo stesso tempo;
●	●	■ Funzione di creazione schede personalizzate integrata a bordo macchina;
●	●	■ Molto silenziosa in fase di taglio;
●	●	■ Ciclo di cifratura rapido;
●	●	■ Nuova tastiera integrata dotata di display grafico a colori (5,7" / 70x120mm);
●	●	■ Nuova tastiera di facile utilizzo;
●	●	■ Nuova manopola chiusura morsetto con sistema di controllo della forza applicata;
●	●	■ Sistema rapido di rotazione dei morsetti;
●	●	■ Maggiore velocità motore;
●	●	■ Ottima illuminazione dell'area di lavoro grazie a luci led;
●	●	■ Nuovo design fresa: garantisce risultati di cifratura di alta qualità;
●	●	■ Funzioni per lo scaricamento (trasferimento) delle schede personalizzate create con Code Maker;
●	●	■ 1 porta USB e 1 porta RS232;
●	●	■ Calibrazione automatica.

## Dati Tecnici

Alimentazione elettrica: 230V-50Hz

Morsetto: a 4 facce universale per presa chiavi piatte, auto e chiavi a croce

Fresa: in metallo duro

Velocità utensile: 50Hz: 2370 rpm (+/- 10%)


Motore fresa: Monofase a 1 velocità

Movimenti: su 2 assi con viti a ricircolo di sfere azionate da motori passo-passo su guide a rullini rettificati. Possibilità di aggiunta 3° asse per azionamento morsetto (rotazione, inclinazione).

Corse: asse X: 57 mm - asse Y: 32 mm

Dimensioni: larghezza: 450 mm - profondità: 600 mm  
altezza: 440 mm (con schermo alzato 680 mm)

Massa: Kg. 38

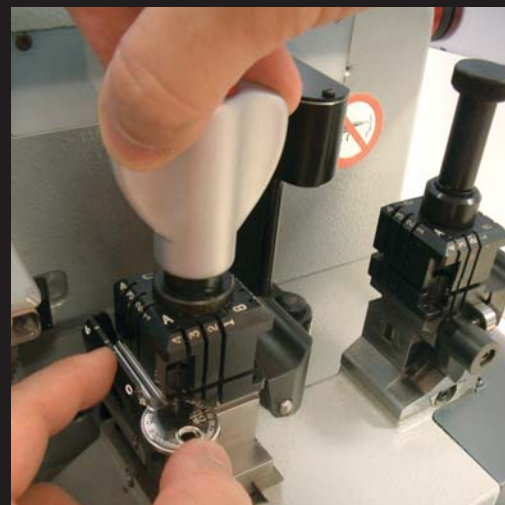

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy  
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

**www.silca.biz**

