

1

POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA CLONARE PERPENDICOLARMENTE AL RADIOCOMANDO AIR4



2

PREMERE IL **TASTO 1** DEL
RADIOCOMANDO AIR4



3

CONTEMPORANEAMENTE
PREMERE 4 VOLTE IL **TASTO 4**

4

RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL
RADIOCOMANDO




5

AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO
BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI

6

PREMERE E MANTERE PREMUTO IL TASTO DEL
RADIOCOMANDO ORIGINALE E ATTENDERE CHE IL
LED DEL AIR4 CAMBI LAMPEGGIO (**LAMPEGGIO PIU'
VELOCE**), A CONFERMA DEL CORRETTO
APPRENDIMENTO DEL CODICE. RILASCIARE IL TASTO

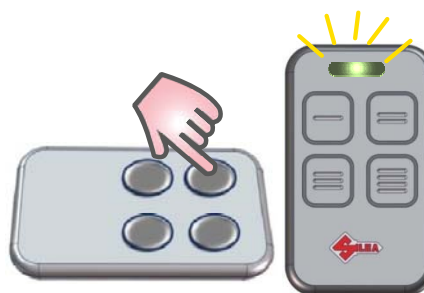

7


PREMERE IL TASTO DA MEMORIZZARE DEL
RADIOCOMANDO AIR4 E ATTENDERE CHE IL LED SI
SPENGA



DOPO AVER SELEZIONATO LA FUNZIONE DI TUNING ANTENNA DEL MENU DI EASY SCAN

8

APRIRE IL GUSCIO DEL
RADIOCOMANDO

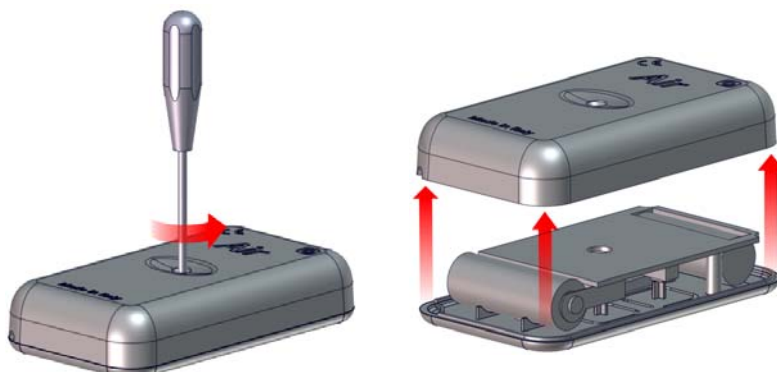

9

AVVICINARE IL RADIOCOMANDO QUARZATO ALLA
ZONA DI LETTURA, PREMERE E MANTENERE
PREMUTO UN TASTO. CON UN CACCIAVITE
CERAMICO RUOTARE LENTAMENTE LA VITE CHE
REGOLA L'ANTENNA PER AVERE L'AMPIEZZA
MASSIMA DELL'INDICATORE DI INTENSITA' SUL
DISPLAY.



10

UNA VOLTA RAGGIUNTO IL VALORE MASSIMO,
ALLONTANARE LEGGERMENTE IL RADIOCOMANDO E
RIPETERE L'OPERAZIONE FINO A RAGGIUNGERE IL
MASSIMO VISUALIZZABILE SUL DISPLAY.

11

CHIUDERE IL GUSCIO DEL RADIOCOMANDO.

