



ROLLING SECURE LEARNING REMOTES

with BFT MITTO AIR4 L- AIR4 L IB

Air⁴

1- -PULSAR Y MANTENER APRETADO EL BOTÓN 1 EN EL MANDO "AIR4"

2- AL MISMO TIEMPO, PULSAR EL BOTÓN 4 CUATRO VECES.



7- ESPERAR QUE EL LED DEL MANDO "AIR4" SE ENCIENDA SIN PARPADEAR, SOLTAR BOTÓN Y EMPEZARÁ EL DOBLE PARPADEO CADA 2 SEGUNDOS, APROXIMADAMENTE.



3- SOLTAR AMBOS BOTONES.


4- EL MANDO AIR4 PARPADEARÁ BREVEAMENTE CADA 2 SEGUNDOS, APROXIMADAMENTE.



8- SIMULTÁNEAMENTE, APRETAR LOS DOS BOTONES 1 Y 2 EN EL MANDO BFT Y SOLTAR INMEDIATAMENTE HASTA QUE EL LED EMPIECE A PARPADEAR (TRANSMISIÓN DE CÓDIGO FUENTE).



5- COLOCAR EL MANDO QUE SE QUIERE CLONAR DORSO A DORSO CON EL "AIR4"

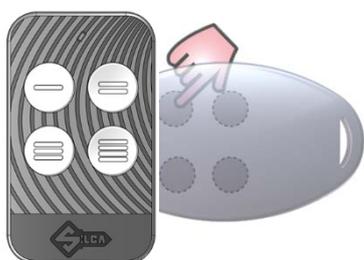


6- MANTENER APRETADO EL BOTÓN DEL MANDO ORIGINAL QUE SE QUIERE DUPLICAR.

9- EL LED DEL MANDO "AIR4" PARPADEARÁ RÁPIDAMENTE; PULSAR EL BOTÓN DÓNDE SE MEMORIZARÁ EL CÓDIGO Y MANTENER APRETADO HASTA QUE EL LED SE APAGUE.



NOTA : En versiones anteriores del BFT MITTO, en vez de apretar los dos botones simultáneamente, utilizar un alfiler o similar para apretar el botón oculto en el dorso del mando.

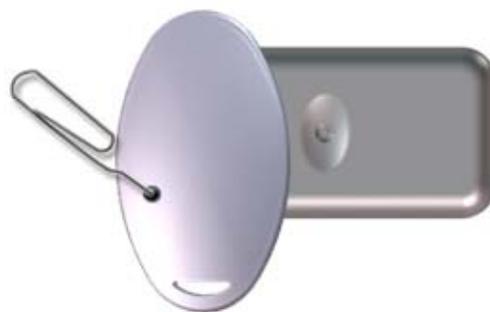

AVISO: SE REQUIERE UN PROCEDIMIENTO EN EL RECEPTOR (PROCEDIMIENTO A.L.S. O ORIGINAL)