

Chiave Radiocomando per VAG®



HU66R09



Chiave flip

Silca presenta una nuova referenza per la duplicazione di chiavi radiocomando per VAG®: la soluzione perfetta per sostituire chiavi danneggiate o perse, o per avere un duplicato da utilizzare in caso di emergenza.

Quali sono le caratteristiche principali della chiave?


La Chiave Radiocomando Silca per VAG® (Volkswagen®, Seat® e Škoda®) ha lo stesso design della chiave originale ed è pronta per essere programmata. È infatti provvista di PCB, transponder e chiave metallica con meccanismo flip.

È dotata di tre pulsanti (apertura/chiusura centralizzata delle portiere e apertura del bagagliaio), e può essere utilizzata con i modelli veicolo indicati nella tabella qui sotto. La chiave può essere programmata con dispositivo diagnostico.


La chiave è confezionata singolarmente in un pratico blister di plastica per una rapida identificazione e per un'ottimale esposizione su ganci da parete.

CE La Chiave Radiocomando Silca per VAG® è stata prodotta nel completo rispetto delle direttive marchio CE.

Identificazione tipo di radiocomando originale

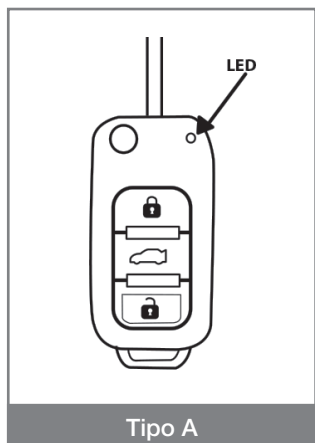

Tipo A

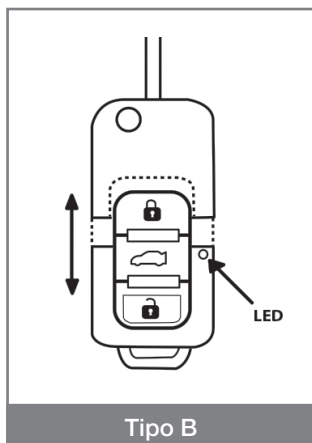

Tipo B

Per una miglior compatibilità con i veicoli, HU66R09 può funzionare in due differenti modalità a seconda del tipo di radiocomando originale fornito in dotazione al veicolo.

Tipo A: il radiocomando è un corpo unico non separabile ed il led è posizionato nella parte alta.

Tipo B: il radiocomando è separabile dalla parte con meccanismo flip ed il led è posizionato a metà lunghezza del corpo.

Chiave Radiocomando per VAG®

Marca	Modello	Telaio	Da anno	A anno	Pulsanti	ID trp	Frequenza	Profilo Silca
Lista applicazioni per HU66R09 - TIPO A								
Seat®	Alhambra	7N	2010	2016	3	48-A3	434 MHz	HU66
Seat®	Altea	5P	2007	2015	3	48-A3	434 MHz	HU66
Seat®	Ibiza	6J	2008	2016	3	48-A3	434 MHz	HU66
Seat®	Leon	1P	2005	2013	3	48-A3	434 MHz	HU66
Seat®	Mii	KF	2012	2016	3	48-A3	434 MHz	HU66
Seat®	Toledo	5P	2009	2010	3	48-A3	434 MHz	HU66
Škoda®	Citigo	AA	2012	2016	3	48-A4	434 MHz	HU66
Škoda®	Fabia	5J	2011	2014	3	48-A4	434 MHz	HU66
Škoda®	Octavia	1Z	2009	2013	3	48-A4	434 MHz	HU66
Škoda®	Rapid	NH	2012	2016	3	48-A4	434 MHz	HU66
Škoda®	Roomster	5J	2011	2015	3	48-A4	434 MHz	HU66
Škoda®	Roomster Scout	5J	2011	2015	3	48-A4	434 MHz	HU66
Škoda®	Superb	3T	2008	2013	3	48-A4	434 MHz	HU66
Škoda®	Yeti	5L	2009	2013	3	48-A4	434 MHz	HU66
Lista applicazioni per HU66R09 - TIPO B								
Volkswagen®	Amarok	2H	2010	2016	2	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Beetle	5C	2011	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Caddy	2K	2011	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Eos	1F	2010	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Golf	5K	2009	2013	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Golf Plus	1K	2009	2014	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Jetta	16	2010	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Polo	6R	2009	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Scirocco	13	2008	2010	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Scirocco	13	2011	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Sharan	7N	2010	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Tiguan	5N	2008	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Touran	1T	2011	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Transporter	7H	2009	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66
Volkswagen®	Up!	AA	2011	2016	3	48-A1	434 MHz	HU66

© Tutti i marchi o denominazioni commerciali di prodotto menzionati nel presente documento sono di proprietà esclusiva dei produttori autorizzati. I sopraccitati marchi o denominazioni commerciali di prodotto sono indicati a esclusivo titolo informativo o destinati ad uso formativo e con lo scopo di facilitarne l'identificazione. / Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare la qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotografie sono di proprietà di Silca, ogni riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta di Silca S.p.A. è vietata secondo termini di legge.